



Kobiór dnia 30.09.2022r.

GK.7021.3.21.2022

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na wymianę stolarki okiennej w budynku komunalnym położonym przy ul. Centralnej 59A-59C w Kobiórze

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Wójt Gminy Kobiór zaprasza do złożenia oferty na realizację niżej opisanego zadania.

I. Określenie przedmiotu i zakresu zadania.

Przedmiotem realizacji zadania jest wymiana stolarki okiennej na okna z tworzywa PCV w budynku przy ul. Centralnej 59A-59C w Kobiórze.


Zakres prac:

1. Roboty rozbiórkowe:

- a) Demontaż istniejących okien
- b) Demontaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych
- c) Powiększenie otworów okiennych (do podłogi) poprzez wykucie części ścian do wymiaru umożliwiającego na montaż okien tarasowych oznaczonych na załączonym zestawieniu symbolem O2 (dotyczy 5szt. okien)

2. Roboty montażowe

- a) Montaż okien PCV
- b) Montaż parapetów wewnętrznych nie dotyczy okien oznaczonych na załączniku symbole O2- 5 szt.
- c) Montaż parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL. 8017 o szerokości uwzględniającej przyszłe docieplenie budynku (warstwa styropianu grubości 15cm od istniejącej elewacji) ; od krawędzi istniejącej ściany nieocieplanej ,występ od 18 o 20cm (patrz rys.)

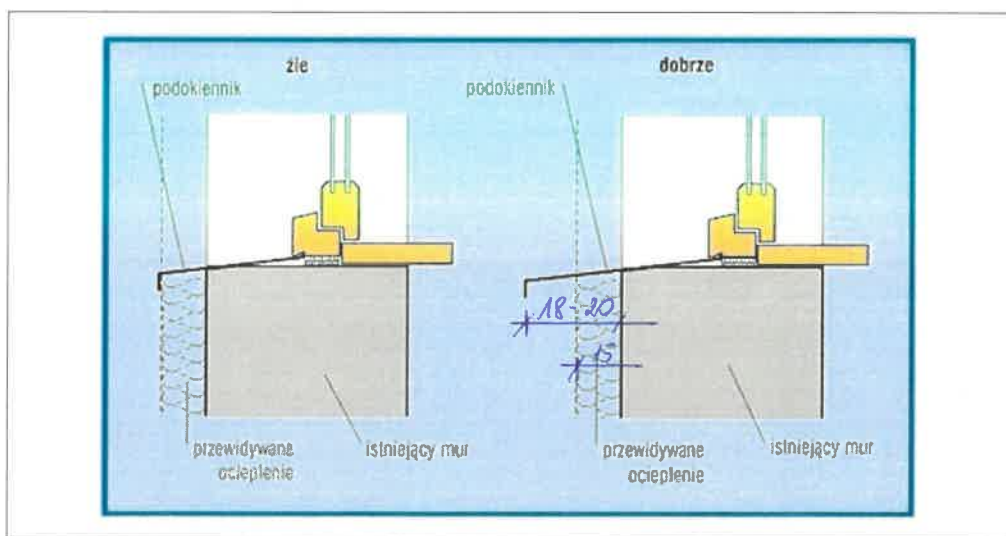

- d) Parapety zewnętrzne należy zamontować w wymiarach dostosowanych do ościeża okiennego wraz z kapinosem oraz elementem wykończenia dla odprowadzenia wody ze ściany. Winne być wykonane z całego arkusza blachy. Nie dopuszcza się parapetów z łączonych arkuszy blachy.

- e) Obrobienie ościeży okiennych z uszczelnieniem i wyrównaniem zaprawą tynkarską
- f) Regulacja układu otwierania okien.

3) **Roboty porządkowe:**

- 1) uporządkowanie pomieszczeń w których wymieniono okna z odpadów powstałych w trakcie wykonywania robót.
- 2) wywóz i utylizacja odpadów pochodzących z demontażu okien

Stolarka okienna winna spełniać następujące wymagania:

- 1) Okna zgodnie z załączonym zestawieniem (wymiary należy traktować jako przybliżone; wykonawca-oferent winien zwymiarować wielkość okien „z natury” i dopasować ostateczny wymiar do założeń projektowych).
- 2) Projekt przewiduje zabudowę nowej stolarki z profili PVC w kolorze białym.
- 3) Maksymalny współczynnik przenikania ciepła: $U=0,9$ [W/(m² x k)]
- 4) Szyby zespolone z „ciepłą” ramką eliminującą mostki termiczne i kondensacje pary wodnej.
- 5) Podział okien zgodnie z załączonym zestawieniem
- 6) Wszystkie okna winne być wyposażone w okucia pozwalające na ich ręczne rozszczelnienie (mikrowentylacja).
- 7) Wszystkie okna, za wyjątkiem oznaczonych na załączonym zestawieniu symbolami 03, 011, 014, winny być wyposażone w nawiewniki o przepustowości powietrza 20-50m³ na godzinę (w pomieszczeniach wentylacja grawitacyjna), zamontowane na górnym ramiaku.

II. **Kryterium oceny ofert:** 100% cena

III. **Miejsce oraz termin składania ofert:**

Oferty należy przesłać /składać/ **do dnia 14-10-2022r. do godz. 14:00** w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Kobiór 43-210; ul. Kobiórska 5, (sekretariat – I piętro) lub mailowo na adres: gmina@kobior.pl

IV. **Osoby upoważnione do kontaktu z oferentami:**

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach organizacyjnych powyższego postępowania: Iwona Kolarz (32) 218-81-82 wew. 43

V. **Termin związania ofertą:**

Termin związania ofertą wynosi max. do 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI. **Termin realizacji zadania :** do dnia 31.12.2022r.

Otrzymują mailem:

- 1 x adresat
- 1 x a/a

WÓJT
mgr inż. Eugeniusz Lubicki